

MARQUE




REFERENCE

25600-25

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires et options

- Idéal pour contrôler les SAS d'entrée d'immeuble ou de bureaux
- Modèle à rupture
- Montage dans l'hubriserie ou dans la porte

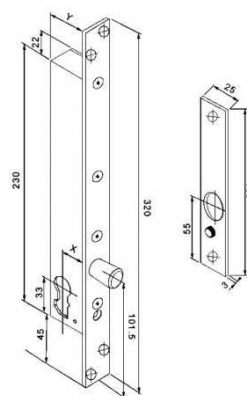

Electro-verrou à rupture de courant, axe 25 mm

Découvrez l'**Electro-verrou à rupture de courant**, un dispositif de sécurité innovant conçu pour offrir une protection optimale à vos espaces. Avec un axe de 25 mm, cet électro-verrou est idéal pour une variété d'applications, garantissant une fermeture fiable et sécurisée.

Caractéristiques principales

- **Type de verrouillage** : Electro-verrou à rupture de courant
- **Dimensions** : Axe de 25 mm
- **Installation** : Facile à installer sur la plupart des portes standards
- **Matériaux** : Fabriqué en acier robuste pour une durabilité accrue
- **Alimentation** : Fonctionne avec une alimentation électrique standard

Avantages du produit

L'Electro-verrou à rupture de courant offre plusieurs avantages :

- **Sécurité renforcée** : Empêche les accès non autorisés grâce à un mécanisme de verrouillage fiable.
- **Facilité d'utilisation** : Peut être contrôlé à distance, offrant une flexibilité d'accès.
- **Fiabilité** : Conçu pour fonctionner même en cas de coupure de courant, garantissant une sécurité continue.
- **Polyvalence** : Convient à divers environnements, y compris les bureaux, les entrepôts et les résidences.

Cas d'utilisation

Ce verrou est parfait pour :

- Les entreprises souhaitant sécuriser leurs locaux.
- Les maisons nécessitant une sécurité supplémentaire pour les entrées principales.
- Les installations industrielles où un accès contrôlé est essentiel.

Optez pour l'Electro-verrou à rupture de courant, axe 25 mm, et assurez la sécurité de vos espaces avec un produit de haute qualité, fiable et facile à utiliser.

Référence : 25600-25



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02