

Electro-verrou à émission de courant, axe 35 mm

MARQUE




REFERENCE

25800-35

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires et options

- Idéal pour contrôler les SAS d'entrée d'immeuble ou de bureaux
- Modèle à émission
- Montage dans l'huissérie ou dans la porte

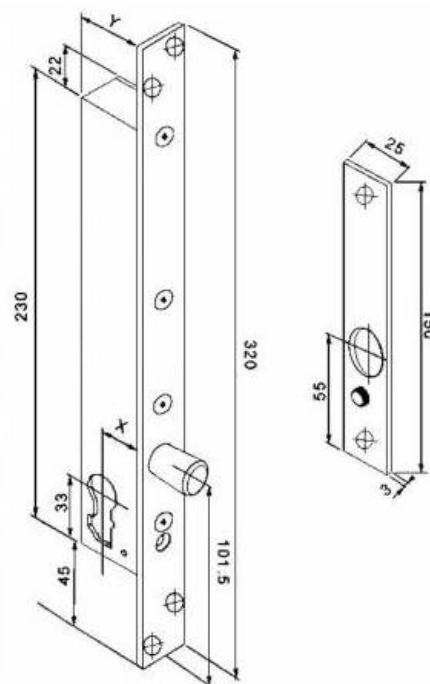

Electro-verrou à émission de courant, axe 35 mm

Découvrez l'**Electro-verrou à émission de courant**, un dispositif de sécurité innovant conçu pour offrir une protection optimale à vos espaces. Avec un axe de 35 mm, cet électro-verrou est idéal pour une variété d'applications, qu'il s'agisse de portes résidentielles ou commerciales.

Caractéristiques principales

- **Dimensions** : Axe de 35 mm, adapté à de nombreuses installations.
- **Émission de courant** : Fonctionnement électrique pour un verrouillage et déverrouillage rapide.
- **Matériaux de qualité** : Fabriqué avec des matériaux robustes pour une durabilité accrue.
- **Installation facile** : Conçu pour une mise en place rapide et sans tracas.

Avantages

- **Sécurité renforcée** : Protégez vos biens avec un système de verrouillage fiable et efficace.
- **Confort d'utilisation** : Ouvrez et fermez vos portes avec un simple bouton, sans effort physique.
- **Polyvalence** : Convient à divers types de portes, y compris celles des bureaux, des entrepôts et des habitations.

Cas d'utilisation

L'Electro-verrou à émission de courant est parfait pour :

- Les **bureaux** nécessitant un accès contrôlé pour les employés.
- Les **magasins** souhaitant sécuriser leurs entrées après les heures d'ouverture.
- Les **résidences** qui recherchent une solution de sécurité moderne et pratique.

Ne laissez pas la sécurité de vos espaces au hasard. Optez pour l'**Electro-verrou à émission de courant, axe 35 mm** et profitez d'une tranquillité d'esprit inégalée. Commandez dès aujourd'hui et sécurisez votre environnement avec style et efficacité !

Référence : 25800-35



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02