

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

MARQUE

EXS®

REFERENCE

PXM5-8710-MMVG

Matériaux

Laiton

Finition

Mat

Couleur

Nickelé

Norme



Norme EN 1303

Accessoires et options

- Cylindre profil Européen débrayable à clé incopiable breveté 2038
- 5 goupilles ou 6 gooupille selon organigramme .
- Fonction possible : varié, s'entrouvrant, sur organigramme, OC, PG ou PG/PP, Antiperçage
- finition spéciale laiton mat ou noir mat autres coloris sur demande .
- vis de fixation M5
- Résistance clé : grade 6+usure grade 6 selon norme DIN18252

DÉNOMINATION

Cylindre européen EXS 3000 2 entrées 31.5x31.5 nickelé mat 3 clés

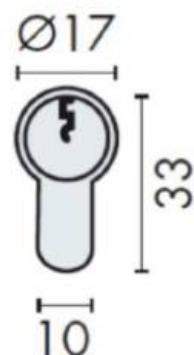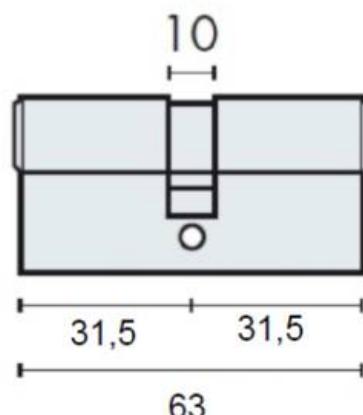

info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Cylindre européen double entrée à clé incopiable breveté 2038, avec une longueur de base de 63mm nickelé mat cylindre débrayable 3 clefs

Référence : PXM5-8710-MMVG



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02